



FIBERNET

GENIALE

EINBLASGERÄT



Geniale /dʒeˈnja.le/ **Adj.** 1. Eine außergewöhnliche und originelle Idee, die Probleme auf überraschende und intelligente Weise löst.

[Aus dem Lateinischen genialis, „zur Geburt gehörend, angeboren, von einem Genie oder Geist inspiriert.“]

ZWEI MASCHINEN IN EINER. DIE GEARBOX, DIE ALLES VERÄNDERT.

Geniale ist Fibernets **revolutionäres Einblasgerät**, **ausgestattet mit** einer außergewöhnlich innovativen technischen Lösung: **einem integrierten PATENTANGEMELDETES GETRIEBE**. Diese Lösung ermöglicht den Einsatz sowohl für Hausinstallationen als auch für Verteilnetze und einen großen Teil des Feeder-Netzes – **und deckt mit nur einer einzigen Maschine einen breiten Bereich an Kabeldurchmessern und Anwendungen ab.**

Das ist der Kern ihres Mehrwerts: **absolute Vielseitigkeit und vollständige Kontrolle.**



GANGS EINS

MAX SCHUBKRAFT 400 N
MAX GESCHWINDIGKEIT 60 m/min
LEISTUNGSSTARK.
IDEAL FÜR KABEL VON 4 BIS 8,5 MM.


GANG ZWEI

MAX SCHUBKRAFT 100 N
MAX GESCHWINDIGKEIT 120 m/min
BESONDERS SENSIBEL.
IDEAL FÜR KABEL VON 1,2 BIS 3 MM.


MADE IN ITALY

ÜBERBLICK

GENIALE IST DIE EINZIGE MASCHINE AUF DEM MARKT, DIE SOWOHL MIKRO- ALS AUCH MINIKABEL VON 1,2 BIS 8,5 MM EINBLASEN KANN, DANK IHRES INTEGRIERTEN, PATENTANGEMELDETEN MAGNETGETRIEBES, DAS EXKLUSIV VON FIBERNET FÜR MAXIMALE VIELSEITIGKEIT UND LEISTUNG ENTWICKELT WURDE.

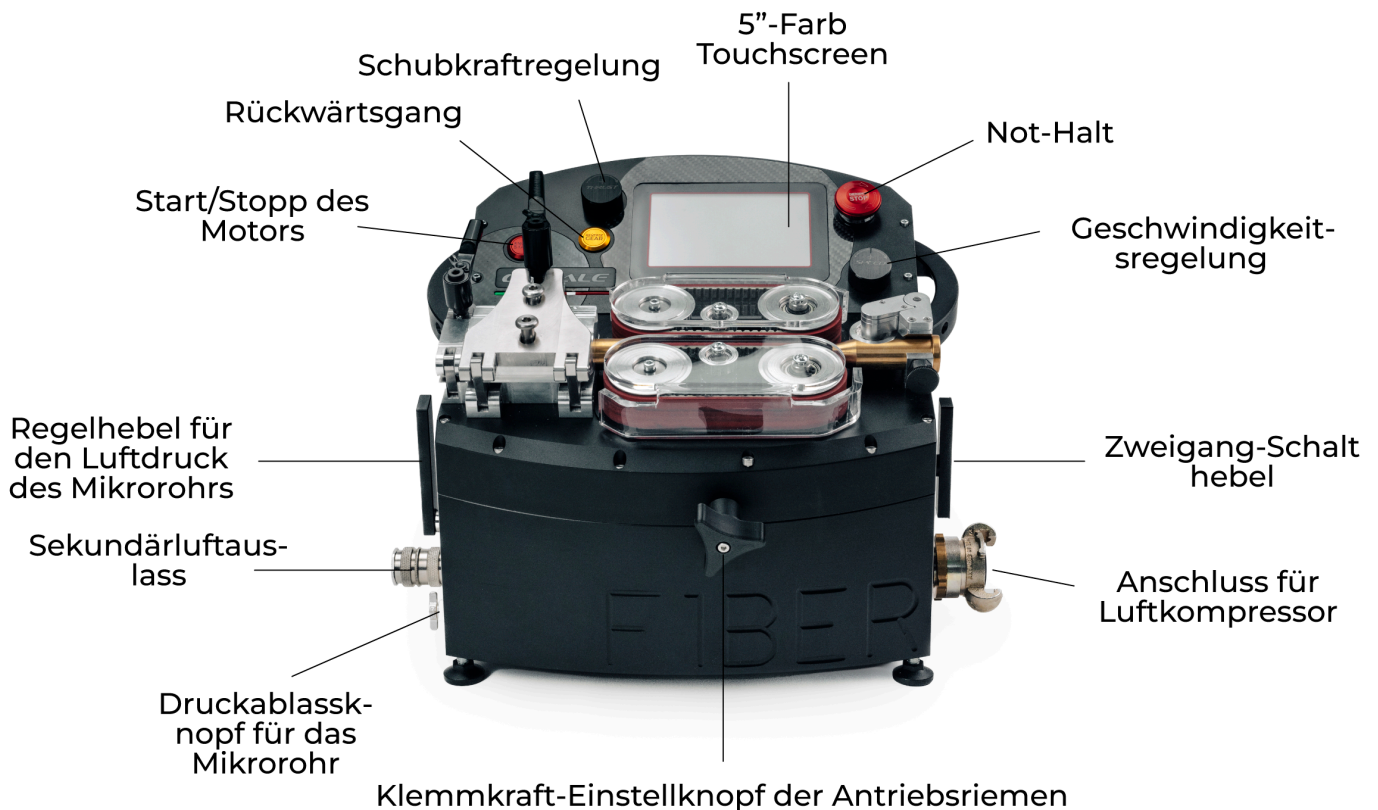

ZUGELASSEN VON  Deutsche Telekom
FOR DTAG ZTV 40-II

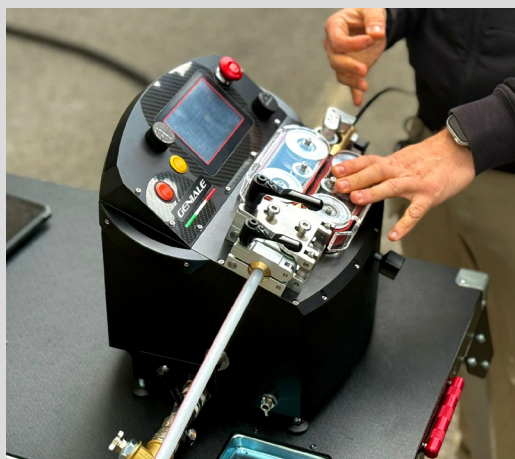

DETAILS, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

ZWEI MASCHINEN IN EINER.

Dank seines **PATENTANGEMELDETEN MAGNETGETRIEBES** und des vollelektrischen Antriebssystems vereint Geniale **maximale Schubkraft** für **große Kabel** mit **außergewöhnlicher Präzision und Sicherheit** für **kleinere Kabel**.

GANG 1

LEISTUNG UND REICHWEITE



GANG 2

PRÄZISION UND SICHERHEIT



EINZIGARTIGES MAGNETGETRIEBE

Geniale verfügt über ein **patentangemeldetes Magnetgetriebe**, das es dem Bediener ermöglicht, je nach Kabeltyp zwischen Kraft und Feinfühligkeit zu wechseln. Im **ersten Gang** erreicht die Maschine **400 N und 60 m/min**, während sie im **zweiten Gang** mit **100 N und bis zu 120 m/min** arbeitet und damit hohe Schubkraft für größere sowie höchste Präzision für kleinere Kabel bietet.



ULTIMATIVER KABELSCHUTZ UND DISPLAY MIT ECHTZEITDATEN

Fortschrittliche elektronische Steuerungen und Echtzeitüberwachung geben dem Bediener die volle Kontrolle über den Einblasvorgang, indem sie **Schubkraft, Geschwindigkeit, Schlupferkennung** und den **Drehmomentbegrenzung** automatisch verwalten, um eine sichere und effiziente Kabeleinblasung zu gewährleisten.



VOLLELEKTRISCHES SYSTEM

Vollelektrisch. Keine pneumatischen Motoren.

Die gesamte Druckluft des Kompressors wird direkt in das Rohr geleitet, wodurch die Leistung maximiert wird und der Betrieb auch mit kleineren Kompressoren möglich ist. **Bis zu 4 km pro Akkuladung** im ersten Gang und bis zu **6 km im zweiten Gang** mit 3 x 18 V 5 Ah Milwaukee-Akkus.




INSTALLATIONSBERICHTE MIT DER FIBERNET-APP

Die Maschine verbindet sich mit der **Fibernet App** und ermöglicht es dem Bediener, **Installationsparameter aufzuzeichnen** sowie **automatisch detaillierte Installationsberichte zu erstellen**. Diese Berichte können mit dem Kunden oder dem Projektleiter als Dokumentation und Nachweis der abgeschlossenen Installation geteilt werden.



SUPERDICHT DRUCKKAMMER

Die Druckkammer verfügt über ein von Fibernet eigens entwickeltes Dichtungssystem, das **eine Luftdichtigkeit gewährleistet** und **Luftverluste nahezu vollständig verhindert**, um eine maximale Einblasleistung zu erzielen.

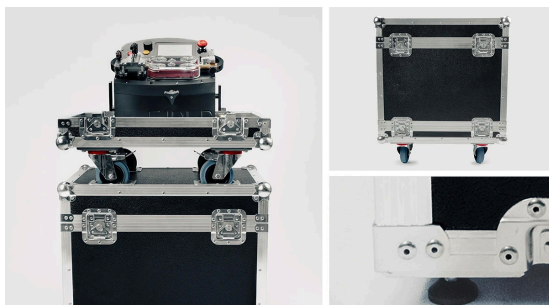

TRANSPORTKOFFER, DER SICH IN EINEN ARBEITSTISCH VERWANDELN LÄSST

Der **Transportkoffer mit Rollen** schützt die Maschine zuverlässig und ist für einen einfachen Transport sowie eine komfortable Handhabung ausgelegt. Nach dem Öffnen **lässt er sich schnell in einen praktischen und stabilen Arbeitstisch verwandeln**.

TECHNISCHE DATEN

KABELDURCHMESSER	ø 1.2 bis 8.5 mm	SCHUBKRAFT	400 N (Gang 1) 100 N (Gang 2)
EINBLASGESCHWINDIGKEIT	60 m/min (Gang 1) 120 m/min (Gang 2)	ABMESSUNGEN	360 x 310 x 300 mm
KLEMMKRAFT	2500 N	ABMESSUNGEN DES KOFFERS	610 x 400 x 700 mm
MAX. LUFTDRUCK	16 bar	GEWICHT	15 kg