



FIBERNET

GENIALE

MACCHINA SOFFIACAVO



Geniale /dʒe'ɲjale/ **agg. 1.**
Un'idea straordinaria e originale che risolve problemi in un modo sorprendente ed intelligente.

[Dal Latino *genialis*, "della nascita, innato, ispirato da un genio o spirito."]

DUE MACCHINE IN UNA. IL SISTEMA DI MARCE CHE CAMBIA TUTTO.

Geniale è la rivoluzionaria macchina soffiacavo di Fibernet, dotata di una soluzione ingegneristica eccezionalmente innovativa: un sistema di cambio marce integrato. Questa caratteristica le permette di essere utilizzata per installazioni interne, reti di distribuzione e una vasta parte della rete primaria – coprendo un ampio ventaglio di applicazioni con un'unica macchina.

Questo è ciò che la rende unica: versatilità assoluta e controllo totale.



PRIMA MARCIA

SPINTA MAX 400 N
VELOCITÀ MAX 60 m/min
POTENTE.
IDEALE PER CAVI DA 4 A 8 mm.


SECONDA MARCIA

SPINTA MAX 110 N
VELOCITÀ MAX 125 m/min
ESTREMAMENTE SENSIBILE.
IDEALE PER CAVI DA 1,2 A 3 mm.

MADE IN ITALY

PANORAMICA

GENIALE È L'UNICA MACCHINA SUL MERCATO CAPACE DI POSARE SIA MICROCAVI CHE MINICAVI DA 1,2 A 8,5 MM, GRAZIE AL SUO CAMBIO MAGNETICO INTEGRATO CON BREVETTO DEPOSITATO, SVILUPPATO ESCLUSIVAMENTE DA FIBERNET PER GARANTIRE LA MASSIMA VERSATILITÀ E LE MIGLIORI PRESTAZIONI.

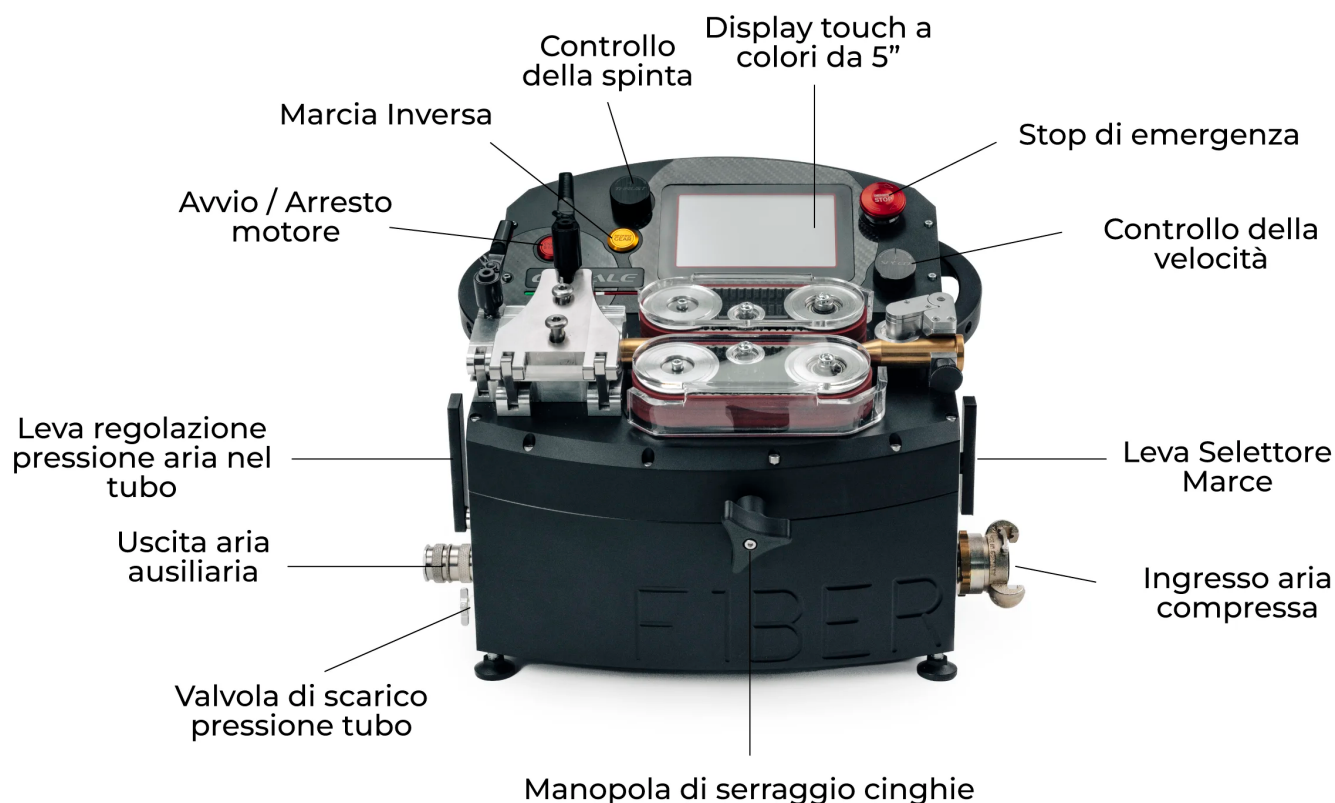


APPROVATA DA



Deutsche
Telekom

FOR DTAG ZTV 40-II

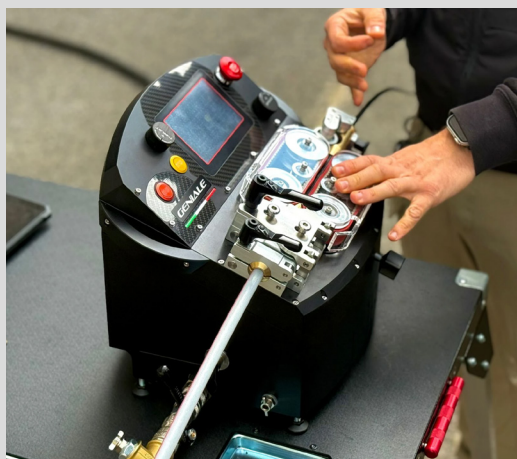


DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

DUE MACCHINE IN UNA

Grazie al suo **CAMBIO MAGNETICO CON BREVETTO DEPOSITATO** ed al sistema di azionamento completamente elettrico, Geniale combina la **massima forza di spinta per i cavi più grandi** con una **eccezionale sensibilità e sicurezza per quelli di diametro inferiore**.


MARCIA 1

POTENZA E DISTANZA

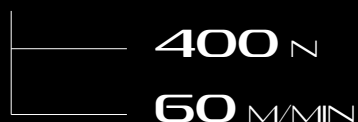


MARCIA 2

PRECISIONE E SICUREZZA

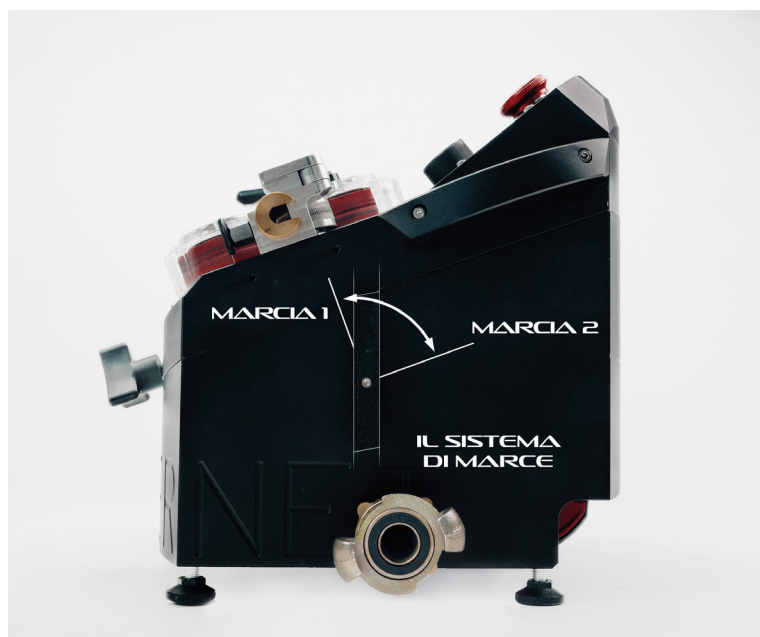

ESCLUSIVO CAMBIO MAGNETICO

Geniale è dotata di un **cambio magnetico con brevetto depositato**, che consente agli operatori di passare dalla massima potenza alla massima sensibilità in base al tipo di cavo. In **prima marcia**, la macchina eroga **400 N e 60 m/min**, mentre in **seconda marcia** funziona con **100 N e fino a 120 m/min**, garantendo **potenza** per cavi più grandi e **sensibilità** per quelli più piccoli.

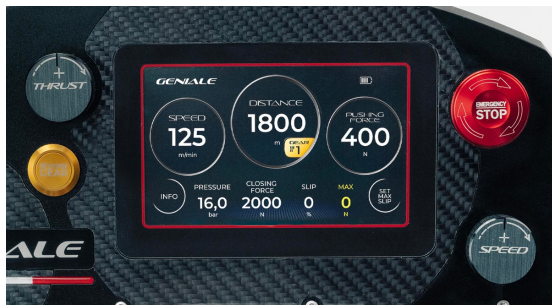

PROTEZIONE TOTALE DEL CAVO E DISPLAY CON DATI IN TEMPO REALE

Controlli elettronici avanzati e monitoraggio in tempo reale offrono all'operatore il pieno controllo del processo di posa, gestendo automaticamente la **forza di spinta**, la **velocità**, il **rilevamento dello slittamento** e il **controllo della coppia** per garantire una posa del cavo sicura ed efficiente.



MACCHINA COMPLETAMENTE ELETTRICA

Tutta l'aria del compressore viene convogliata direttamente nel tubo, massimizzando le prestazioni e consentendo il funzionamento anche con compressori più piccoli. Fino a **4 km per carica in prima marcia** e **fino a 6 km in seconda marcia** con 3 batterie Milwaukee da 18V 5 Ah.




REPORT DI INSTALLAZIONE CON L'APP FIBERNET

La macchina si collega all'app Fibernet, consentendo agli installatori di registrare i parametri di installazione e **generare automaticamente report di installazione dettagliati**. Questi report possono essere condivisi con clienti o project manager come documentazione e prova dell'installazione eseguita.



CAMERA DI PRESSIONE SUPER ERMETICA

La camera di pressione è dotata di **un sistema di tenuta progettato esclusivamente da Fibernet**, che garantisce un'eccellente ermeticità ed **elimina praticamente ogni perdita d'aria**, al fine di conseguire le massime prestazioni di soffiaggio.

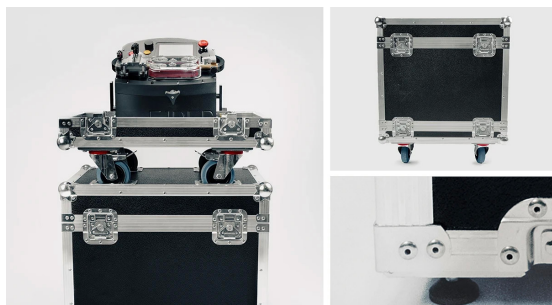

VALIGIA DI TRASPORTO TRASFORMABILE IN TAVOLO DA LAVORO

La **valigia di trasporto con ruote** ospita in sicurezza la macchina ed è progettata per garantire facilità di movimentazione e trasporto. Una volta aperta, **si trasforma rapidamente in un pratico e stabile tavolo da lavoro** sul luogo di installazione.

DETTAGLI TECNICI

DIAMETRO CAVI	ø 1,2 a 8,5 mm	FORZA DI SPINTA	400 N (Marcia 1) 100 N (Marcia 2)
VELOCITÀ DI POSA	60 m/min (Marcia 1) 120 m/min (Marcia 2)	DIMENSIONI	360 x 310 x 300 mm
FORZA DI CHIUSURA CINGHIE	2500 N	DIMENSIONI DELLA VALIGIA	610 x 400 x 700 mm
PRESSIONE ARIA MAX	16 bar	PESO	15 kg